

## Reemplazamiento esterilla térmica respaldo asiento trasero

### Desmontaje


Desmontar el asiento trasero.

Para ello, desconectar de las uniones de enchufe todos los cables que van hacia el asiento trasero.

Desmontar el respaldo del asiento trasero.

Desbloquear el respaldo del asiento trasero y abatirlo hacia adelante.

Desenroscar 4 tornillos y extraer el respaldo de asiento trasero.

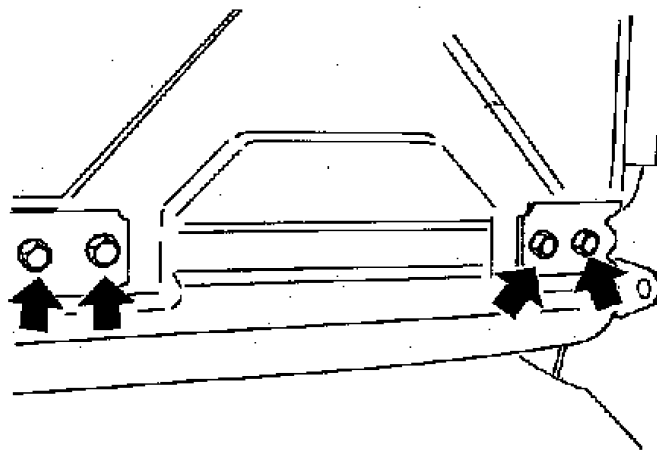

C 4014

Desde debajo, abrir el acolchado aproximadamente 2/3.

Extraer del acolchado la esterilla térmica.


Nota:

Si la esterilla térmica va cosida al acolchado, tiene validez análogamente la parte correspondiente del proceso de trabajos "Reemplazamiento esterilla térmica asiento delantero".

### Montaje

Análogamente por el orden inverso de operaciones

Pegar la esterilla térmica acolchado de asiento.

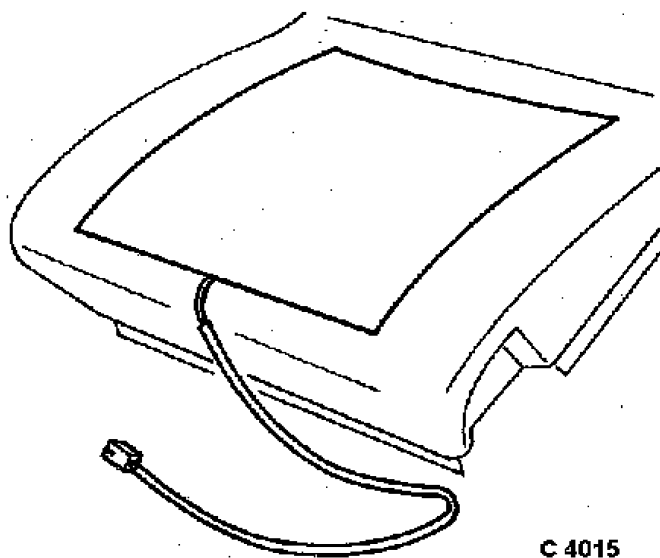

C 4015