

Reemplazamiento esterilla térmica respaldo asiento delantero

Desmontaje

Desmontar asiento delantero, desmontar respaldo asiento delantero - véanse los correspondientes procesos de trabajos en el grupo C.

Si va equipado con ello, desapalancar los botones de regulación del apoyacaderas.

Desenroscar 2 tornillos.

Desapalancar el recubrimiento inferior de respaldo de asiento delantero y desenganchar de arriba.

Levantar el tapizado de respaldo desde abajo y extraer del acolchado respaldo la esterilla.


Nota:

Si la esterilla térmica va cosida al acolchado, tiene validez análogamente la parte correspondiente del proceso de trabajos "Reemplazamiento esterilla térmica asiento delantero".


Montaje

Análogamente por el orden inverso de operaciones.

Pegar la esterilla térmica sobre el acolchado de respaldo de asiento.

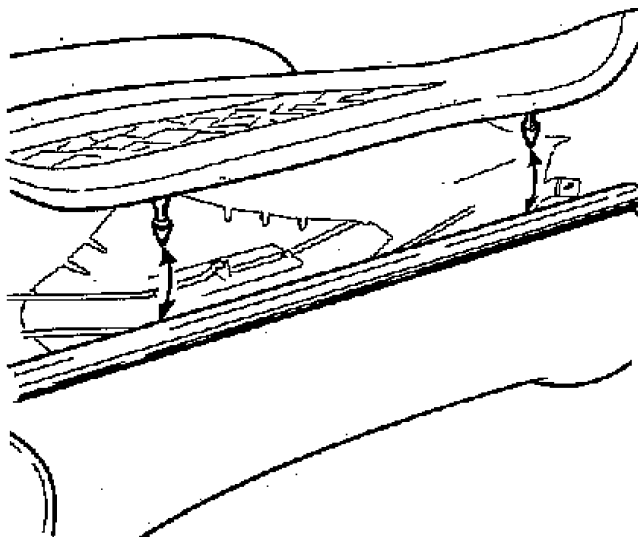

C 4033

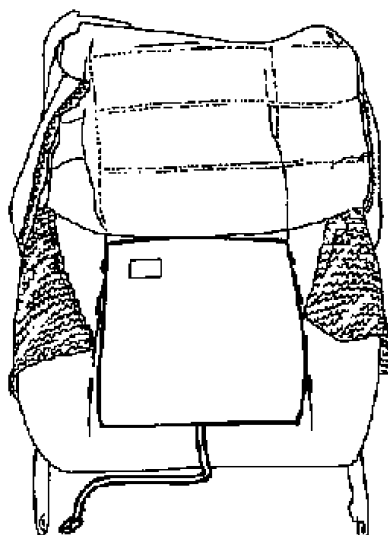

C 4034