

Reemplazamiento esterilla térmica asiento trasero

Desmontaje

Desmontar el asiento trasero.

Para ello, desconectar de las uniones de enchufe todos los cables que van hacia el asiento trasero.

Abrir hasta la mitad cada uno de los acolchados de asiento trasero.

Extraer del acolchado de asiento trasero la esterilla térmica y el cable.


Nota:

Si la esterilla térmica va cosida al acolchado, tiene validez análogamente la parte correspondiente del proceso de trabajos "Reemplazamiento esterilla térmica asiento delantero".

Montaje

Análogamente por el orden inverso de operaciones.

Pegar la esterilla térmica sobre el acolchado de asiento.

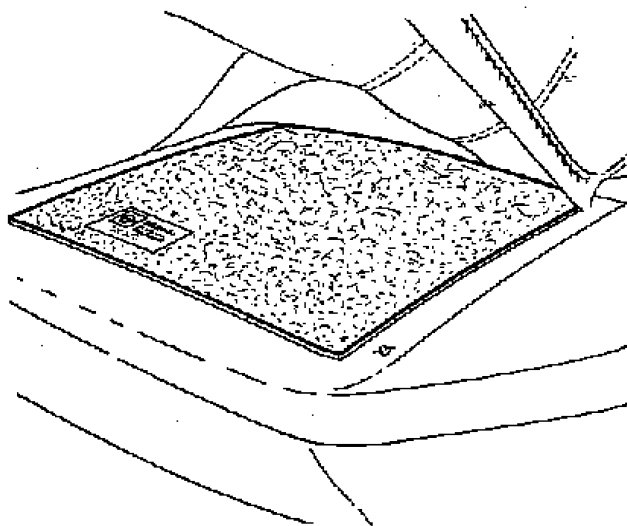

C 4016