


Motor OHC a gasolina

Medidas de rectificación de cilindros y pistones - 12 ST

El diámetro del pistón debe medirse en el punto marcado con una "D".

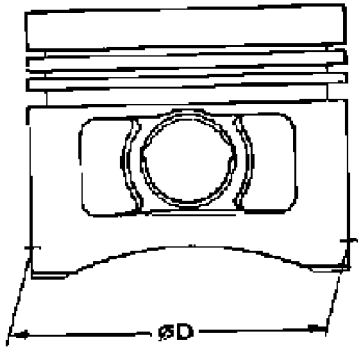

B 8729


		Cilindros			Pistones		
Medida		Diámetro cilin.		Número índice	Pistón corresp.		Número índice en
		Ø en	mm	Diámetro cilin.	Ø en	mm	fondo pistón
		más de	hasta	en cárter cig.	más de	hasta	
Producción	1	77,745*	77,755	5	77,735*	77,745	5
		77,755	77,765	6	77,745	77,755	6
		77,765	77,775	7	77,755	77,765	7
		77,775	77,785	8	77,765	77,775	8
		77,785	77,795	99	77,775	77,785	99
	2	77,795	77,805	00	77,785	77,795	00
		77,805	77,815	01	77,795	77,805	01
		77,815	77,825	02	77,805	77,815	02
		77,825	77,835	03	77,815	77,825	03
	3	77,835	77,845	04	77,825	77,835	04
		77,845	77,855	05	77,835	77,845	05
		77,855	77,865	06	77,845	77,855	06
		77,865	77,875	07	77,855	77,865	07
	4	77,875	77,885	08	77,865	77,875	08
		77,885	77,895	09	77,875	77,885	09
		77,895	77,905	1	77,885	77,895	1
Servicio Postventa	sobre-	78,265*	78,275	7 + 0,5	78,255*	78,265	7 + 0,5
	medida	78,275	78,285	8 + 0,5	78,265	78,275	8 + 0,5
	0,5 mm	78,285	78,295	9 + 0,5	78,275	78,285	9 + 0,5
		78,295	78,305	0 + 0,5	78,285	78,295	0 + 0,5

*) inclusive

Motor OHC a gasolina

Medidas de rectificación de cilindros y pistones - 13 N, 13 S, C 13 N, 13 NB

El diámetro del pistón debe medirse en el punto marcado con una "D".






		Cilindros			Pistones		
	Medida	Diámetro cilin.		Número índice	Pistón corresp.		Número índice en
		Ø en más de	mm hasta		Ø en más de	mm hasta	
Producción	1	74,945	74,955	5	74,925	74,935	5
		74,955	74,965	6	74,935	74,945	6
		74,965	74,975	7	74,945	74,955	7
		74,975	74,985	8	74,955	74,965	8
		74,985	74,995	99	74,965	77,975	99
	2	74,995	75,005	00	74,975	74,985	00
		75,005	75,015	01	74,985	74,995	01
		75,015	75,025	02	74,995	75,005	02
		75,025	75,035	03	75,005	75,015	03
	3	75,035	75,045	04	75,015	75,025	04
		75,045	75,055	05	75,025	75,035	05
		75,055	75,065	06	75,035	75,045	06
		75,065	75,075	07	75,045	75,055	07
	4	75,075	75,085	08	75,055	75,065	08
		75,085	75,095	09	75,065	75,075	09
		75,095	75,105	1	75,075	75,085	1
Servicio Postventa	sobre-	75,465	75,475	7 + 0,5	75,445*	75,455	7 + 0,5
	medida	75,475	75,485	8 + 0,5	75,455	75,465	8 + 0,5
	0,5 mm	75,485	75,495	9 + 0,5	75,465	75,475	9 + 0,5
		75,495	75,505	0 + 0,5	75,475	75,485	0 + 0,5

Motor OHC a gasolina

Medidas de rectificación de cilindros y pistones - 14 NV, C 14 NZ

El diámetro del pistón debe medirse en el punto
marcado con una "D".

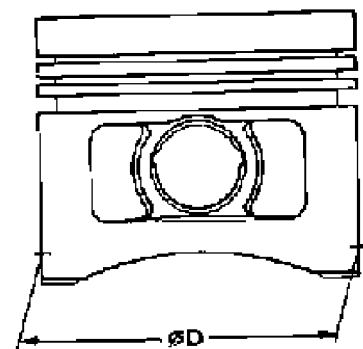

B 8729

		Cilindros			Pistones		
	Medida	Diámetro cilin.		Número índice	Pistón corresp.		Número índice en
		Ø en más de	mm hasta		Ø en más de	mm hasta	
Producción	1	77,56		6	77,54		6
		77,57		7	77,55		7
		77,58		8	77,56		8


2	77,59	99	77,57	99
	77,60	00	77,58	00
	77,61	01	77,59	01
	77,62	02	77,60	02

Servicio	sobre- medida 0,05mm	78,07	7 + 0,5	78,05
----------	----------------------------	-------	---------	-------

Motor OHC a gasolina

Medidas de rectificación de cilindros y pistones - 16 SH

El diámetro del pistón debe medirse en el punto marcado con una "D".

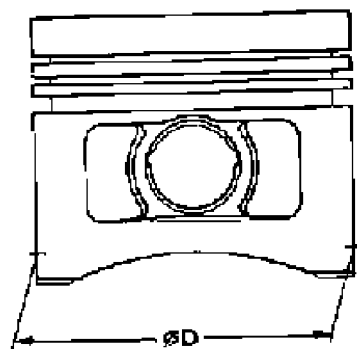

B 8729


	Medida	Cilindros			Pistones		
		Diámetro cilin. Ø en más de	mm hasta	Número índice Diámetro cilin. en cárter cig.	Pistón corresp. Ø en más de	mm hasta	Número índice en fondo pistón
Producción	1	79,945*	79,955	5	79,935*	79,945	5
		79,955	79,965	6	79,945	79,955	6
		79,965	79,975	7	79,955	79,965	7
		79,975	79,985	8	79,965	79,975	8
		79,985	79,995	99	79,975	79,985	99
	2	79,995	80,005	00	79,985	79,995	00
		80,005	80,015	01	79,995	80,005	01
		80,015	80,025	02	80,005	80,015	02
		80,025	80,035	03	80,015	80,025	03
	3	80,035	80,045	04	80,025	80,035	04
		80,045	80,055	05	80,035	80,045	05
		80,055	80,065	06	80,045	80,055	06
		80,065	80,075	07	80,055	80,065	07
	4	80,075	80,085	08	80,065	80,075	08
		80,085	80,095	09	80,075	80,085	09
		80,095	80,105	1	80,085	80,095	1
Servicio Postventa	sobre-	80,465*	80,475	7 + 0,5	80,455*	80,465	7 + 0,5
	medida	80,475	80,485	8 + 0,5	80,465	80,475	8 + 0,5
	0,5 mm	80,485	80,495	9 + 0,5	80,475	80,485	9 + 0,5
		80,495	80,505	0 + 0,5	80,485	80,495	0 + 0,5

*) inclusive

Motor OHC a gasolina

16 SV, C 16 LZ, E 16 NZ, C 16 NZ

El diámetro del pistón debe medirse en el punto marcado con una "D".

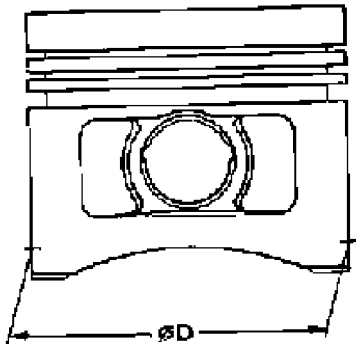


		Cilindros			Pistones		
Medida	Diámetro cilin.	Diámetro cilin.		Número índice	Pistón corresp.		Número índice en fondo pistón
		Ø en más de	mm hasta		Ø en más de	mm hasta	
Producción	1	78,945	78,955	5	78,925	78,935	5
		78,955	78,965	6	78,935	78,945	6
		78,965	78,975	7	78,945	78,955	7
		78,975	78,985	8	78,955	78,965	8
	2	78,985	78,995	99	78,965	78,975	99
		78,995	78,005	00	78,975	78,985	00
		79,005	79,015	01	78,985	78,995	01
		79,015	79,025	02	78,995	79,005	02
	3	79,025	79,035	03	79,005	79,015	03
		79,035	79,045	04	79,015	79,025	04
		79,045	79,055	05	79,025	79,035	05
		79,055	79,065	06	79,035	79,045	06
	4	79,065	79,075	07	79,045	79,055	07
		79,075	79,085	08	79,055	79,065	08
		79,085	79,095	09	79,065	79,075	09
		79,095	79,105	1	79,075	79,085	1
Servicio	sobre-medida 0,5 mm	79,465	79,475	7 + 0,5	79,445	79,455	7 + 0,5
		79,475	79,485	8 + 0,5	79,455	79,465	8 + 0,5
		79,485	79,495	9 + 0,5	79,465	79,475	9 + 0,5
		79,495	79,505	0 + 0,5	79,475	79,485	0 + 0,5

Motor OHC a gasolina

Medidas de rectificación de cilindros y pistones - 18 E, C 18 NT, C 18 NE

El diámetro del pistón debe medirse en el punto marcado con una "D".

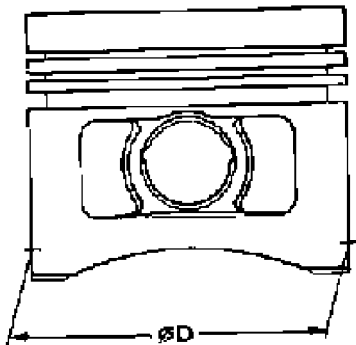


	Medida	Diámetro cilin.		Número índice	Pistón corresp.		Número índice en
		Ø en más de	mm hasta		Ø en más de	mm hasta	
Producción	1	84,745*	84,755	5	84,735*	84,745	5
		84,755	84,765	6	84,745	84,755	6
		84,765	84,775	7	84,755	84,765	7
		84,775	84,785	8	84,765	84,775	8
	2	84,785	84,795	99	84,775	84,785	99
		84,795	84,805	00	84,785	84,795	00
		84,805	84,815	01	84,795	84,805	01
		84,815	84,825	02	84,805	84,815	02
	3	84,825	84,835	03	84,815	84,825	03
		84,835	84,845	04	84,825	84,835	04
		84,845	84,855	05	84,835	84,845	05
		84,855	84,865	06	84,845	84,855	06
	4	84,865	84,875	07	84,855	84,865	07
		84,875	84,885	08	84,865	84,875	08
		84,885	84,895	09	84,875	84,885	09
		84,895	84,905	1	84,885	84,895	1
Servicio Postventa	sobre- medida 0,5mm	85,265*	85,275	7 + 0,5	85,255*	85,265	7 + 0,5
		85,275	85,285	8 + 0,5	85,265	85,275	8 + 0,5
		85,285	85,295	9 + 0,5	85,275	85,285	9 + 0,5
		85,295	85,305	0 + 0,5	85,285	85,295	0 + 0,5

*) inclusive

Motor OHC a gasolina

Medidas de rectificación de cilindros y pistones - 18 E, 18 SE, E 18 NV, S 18 NV, C 18 NT, C 18 NE

El diámetro del pistón debe medirse en el punto
marcado con una "D".

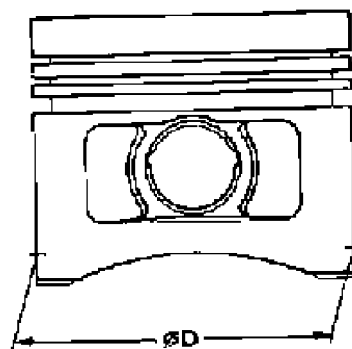

B 8729


	Medida	Cilindros			Pistones		
		Diámetro cilin.	Número índice	Pistón corresp.	Número índice en	fondo pistón	
		Ø en más de	mm hasta		Ø en más de	mm hasta	
Producción	2	84,775	84,785	8	84,755	84,765	8
		84,785	84,795	99	84,765	84,775	99
		84,795	84,805	00	84,775	84,785	00
		84,805	84,815	01	84,785	84,795	01
		84,815	84,825	02	84,795	84,805	02
Servicio Postventa	sobre- medida	85,265	85,275	7 + 0,5	85,275	85,285	7 + 0,5

0,5 mm

Motor OHC a gasolina

Medidas de rectificación de cilindros y pistones - 20 NE, 20 SEH, C 20 NE

El diámetro del pistón debe medirse en el punto marcado con una "D".

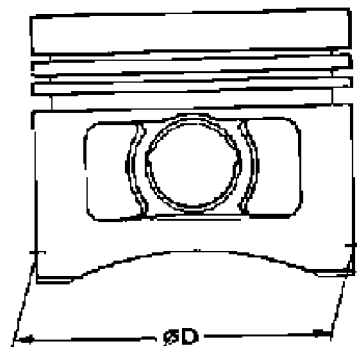


B 8729

	Medida	Cilindros			Pistones		
		Diámetro cilin. Ø en más de	mm hasta	Número índice Diámetro cilin. en cárter cig.	Pistón corresp. Ø en más de	mm hasta	Número índice en fondo pistón
Producción	2	85,975	85,985	8	85,955	85,965	8
		85,985	85,995	99	85,965	85,975	99
		85,995	86,005	00	85,975	85,985	00
		86,005	86,015	01	85,985	85,995	01
		86,015	85,025	02	85,995	86,005	02
Servicio Postventa	sobre- medida 0,5 mm	86,465	86,475	7 + 0,5	86,445	86,455	7 + 0,5

Motor OHC a gasolina

Medidas de rectificación de cilindros y pistones -C 20 XE, 20 XE, 20 XEJ

El diámetro del pistón debe medirse en el punto marcado con una "D".

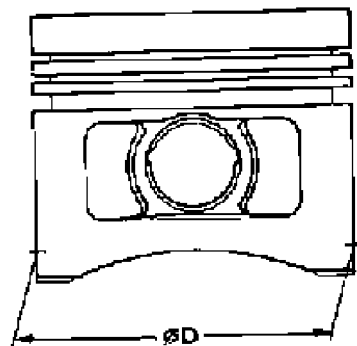

B 8729

	Medida	Cilindros			Pistones		
		Diámetro cilin. Ø en más de	mm hasta	Número índice Diámetro cilin. en cárter cig.	Pistón corresp. Ø en más de	mm hasta	Número índice en fondo pistón
Producción	1	85,975*	84,985	8	85,945*	85,955	8
		85,985	85,995	99	85,955	85,965	99
		85,995	86,005	00	85,965	85,975	00
		86,005	86,015	01	85,975	85,985	01
		86,015	86,025	02	85,985	85,995	02

Servicio Postventa	sobre-	86,465	86,475	7 + 0,5	86,435	86,445	7 + 0,5
	medida	86,475	86,485	8 + 0,5	86,445	86,455	8 + 0,5
	0,5mm	86,485	86,495	9 + 0,5	86,455	86,465	9 + 0,5
		86,495	86,505	0 + 0,5	86,465	86,475	0 + 0,5